


STARPACK Products, S.L

FastGrip 380A High Security Cable Seal - Especificaciones técnicas

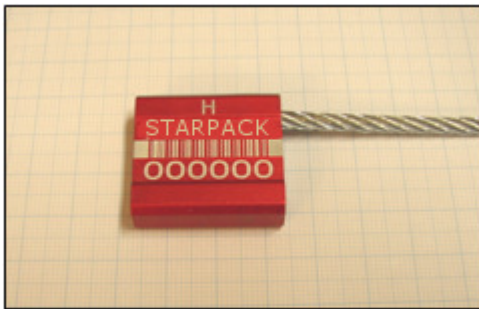

Tests de destructibilidad (ISO/IEC PAS 17712)

Tensión		Alrededor de 10.0 kN
Rompe a		Alrededor de 700 kg-f
Grado de curvatura		Alrededor de 501 Ciclos (Precinto Flexible)
Impacto	A baja temperatura	Alrededor de 40.68 J
	A alta temperatura	Alrededor de 40.68 J

Material

Carcasa del precinto	Exterior	Aluminio
	Interior	
Cable		No preformado 7x19 Galvanizado

Dimensiones

Carcasa del precinto	Exterior	Largo 28.0mm x Ancho 30.0mm x Alto 9.5mm
	Interior	Largo 30.0mm x Ancho 13.5mm x Alto 4.5mm
Cable		OD 3.8mm x Largo 250mm (Longitud estandard)

Identificaciones

Exterior carcasa	Especificaciones	Marcado con láser o grabado
	Logo/Abreviaturas	Alfabeto o 2 gráficos dimensionales
	Numeración	Max. 8 dígitos alfanuméricos o código de barras

Packaging

Cantidades	250 precintos por caja
Dimensiones de la caja	Largo 310mm x Ancho 248mm x Alto 135mm
Peso de la caja	Aprox. 8.53 kg

Otros

Colores	Azul, Verde, Amarillo, Negro o Natural
---------	--